EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm

Best.-Nr. 51930420........... schwarz, 20°
Best.-Nr. 51930421........... weiß, 20°
Best.-Nr. 51930422........... schwarz, 40°
Best.-Nr. 51930423........... weiß, 40°


+ 252 x 10-mm-LEDs
+ Abstrahlwinkel in 20° oder 40°

DMX







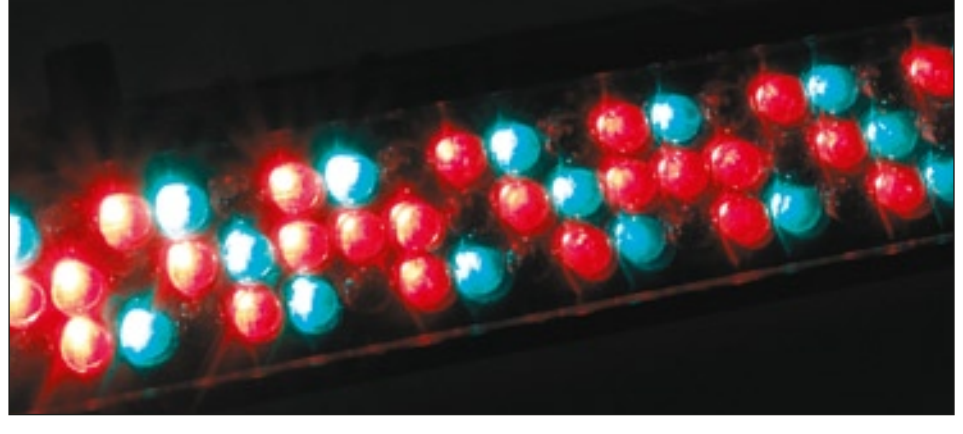

• DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich • Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon • Funktionen im Standalone-Modus über DIP-Schalter einstellbar • Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar • Farbwechsel, Multicolor • Master/Slave-Funktion • Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter • Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Clubs • Leuchtmittel: 252 10-mm-LED (48 x rot, 108 x grün und 96 x blau)

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	*230 V AC, 50 Hz ~*
Gesamtanschlusswert:	*50 W*
Anzahl der DMX-Kanäle:	*12*
DMX512-Anschluss:	*3-pol. XLR*
Musiksteuerung:	*über eingebautes Mikrofon*
Anzahl der LEDs:	*252*
Maße (LxBxH):	*1070 x 65 x 90 mm*
Gewicht:	*2,5 kg*

Zubehör:

EUROLITE TPC-10 Klammer, schwarz	*Best.-Nr. 59006858*
EUROLITE DMX LED Operator 4	*Best.-Nr. 70064504*
Saveking Sicherungsseil 3x600 schwarz	*Best.-Nr. 58010252*
Transportcase für 4x LED BAR-252 RGB	*Best.-Nr. 31001050*

EUROLITE STP-10 MKII für 10x GU-10 DMX

Best.-Nr. 42103810

+ Heller Fluter mit DMX-Steuermöglichkeit
+ Zur Verwendung für Bühnen, Laufstege, Traversensysteme oder Dekoration
+ Für 10 x GU-10 230V/75W Lampen
+ 10 Lampen zusammen oder einzeln über 10 DMX Kanäle steuerbar

NEW

DMX



• 1, 2, 5 oder 10 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten • DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb möglich • DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller • Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige und vier Bedientasten • Zur Verwendung für Bühnen, Laufstege, Traversensysteme oder Dekoration • Für 10 x GU-10 230V/75W Lampen • 10 Lampen zusammen oder einzeln über 10 DMX Kanäle steuerbar • 16 interne Programme, Auto Modus und alle Lampen voll an • Geschwindigkeit der internen Programme und Dimmer-Intensität programmierbar • Lampenvorheizfunktion für erhöhte Lebensdauer • Memory Funktion • Extreme und blitzschnelle Lichtentfaltung • Elegantes schmales Gehäuse • Boden-, Decken- und Traversenmontage möglich • Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes • Nach jeweils 8 Leisten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden • Anschlussfertig mit Powercon-Steckverbinder

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	*230 V AC, 50 Hz ~*
Gesamtanschlusswert:	*750 W*
Anzahl der DMX Steuerkanäle:	*1/2/5/10*
DMX 512-Anschluss:	*3-pol. XLR*
Maße (LxBxH):	*1050 x 120 x 155 mm*
Gewicht:	*6 kg*

Zubehör:

OMNILUX GU-10 230V/75W 1500h 25°	*Best.-Nr. 88543005*
OMNILUX GU-10 230V/75W 1500h 25° + C	*Best.-Nr. 88543505*
EUROLITE TH-50S Theaterhaken, schwarz	*Best.-Nr. 58000651*